

Inteligentne kolorowe urządzenia A3

RICOH
imagine. change.

RICOH
IM C4500(A)
IM C5500(A)
IM C6000

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks



Pracuj mądrzej i wydajniej z inteligentnymi urządzeniami IM C4500(A)/C5500(A)/C6000. Nowa technologia, która się rozwija i dostosowuje — dokładnie tak, jak Twoja firma.

Już czas:

- Pracować mądrzej — wykorzystując zintegrowane procesy skanowania
- Postawić na personalizację — z łatwym dostępem do najczęściej używanych aplikacji
- Iść z duchem czasu — dodając nowe funkcje, gdy są potrzebne
- Obniżyć koszty — ograniczając zużycie energii

Zapewnij sobie dostęp do ważnych, nowych funkcji i ulepsz je zawsze wtedy, gdy są potrzebne. Zwiększ produktywność dzięki sprawnej integracji aplikacji optymalizujących i usprawniających procesy biurowe, dostępnych na naszej stronie internetowej. Te inteligentne urządzenia sprostają wszystkim Twoim obecnym i przyszłym wymaganiom — w oparciu o skalowalną, bezpieczną, zrównoważoną i prostą technologię.

Oczekuj więcej od inteligentnych urządzeń:


- Oszczędzaj czas i usprawnij procesy — dzięki odpowiednio dobranemu rozwiązaniu do obróbki końcowej
- Skanuj mniejsze dokumenty przy użyciu modułu do małych formatów
- Popraw niezawodność skanowania — dzięki wykrywaniu podwójnych arkuszy
- Skuteczniej zarządzaj drukiem — przy użyciu kontrolera EFI

Różnorodne opcje obróbki końcowej oraz obsługa różnych typów papieru pozwalają nadać wydrukowi profesjonalny wygląd i sprostać wymaganiom średnich i dużych zespołów roboczych. Niskie wartości TEC czynią te urządzenia przyjaznymi dla środowiska, obniżając pobór energii i koszty eksploatacyjne. Narzędzia RICOH Intelligent Support dbają o maksymalizację czasu sprawności urządzenia. Natomiast narzędzie samodzielnego serwisu pozwala użytkownikom na wykonanie prostych czynności konserwacyjnych, na przykład: wymiana materiałów eksploatacyjnych, bez potrzeby angażowania działu IT.

Urządzenia IM C4500(A)/C5500(A)/C6000, wykonujące od 45 do 60 kopii na minutę, wnoszą do Twojej firmy rzeczywistą wartość. Łatwy w obsłudze inteligentny panel operacyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,1" wyróżnia się lepszą czułością i dużymi ikonami. Ustawienia można spersonalizować w zależności od potrzeb każdego użytkownika, a uproszczona łączność mobilna pozwala na druk i skanowanie z/do sieci biurowej lub chmury z poziomu urządzeń mobilnych obsługujących technologię NFC, AirPrint* lub Mopria.

- Produkcja profesjonalnych ulotek przy użyciu wewnętrznego modułu zmiennopozycyjnego składania
- Obniżenie kosztów outsourcingu - realizacja wysokiej jakości wydruków w biurze
- Wydajną pracę i ograniczenie interwencji użytkownika dzięki zwiększonej pojemności podajnika papieru
- Mniejsza awaryjność i większa wydajność — RICOH Intelligent Support

Konfiguracja sprzętowa IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

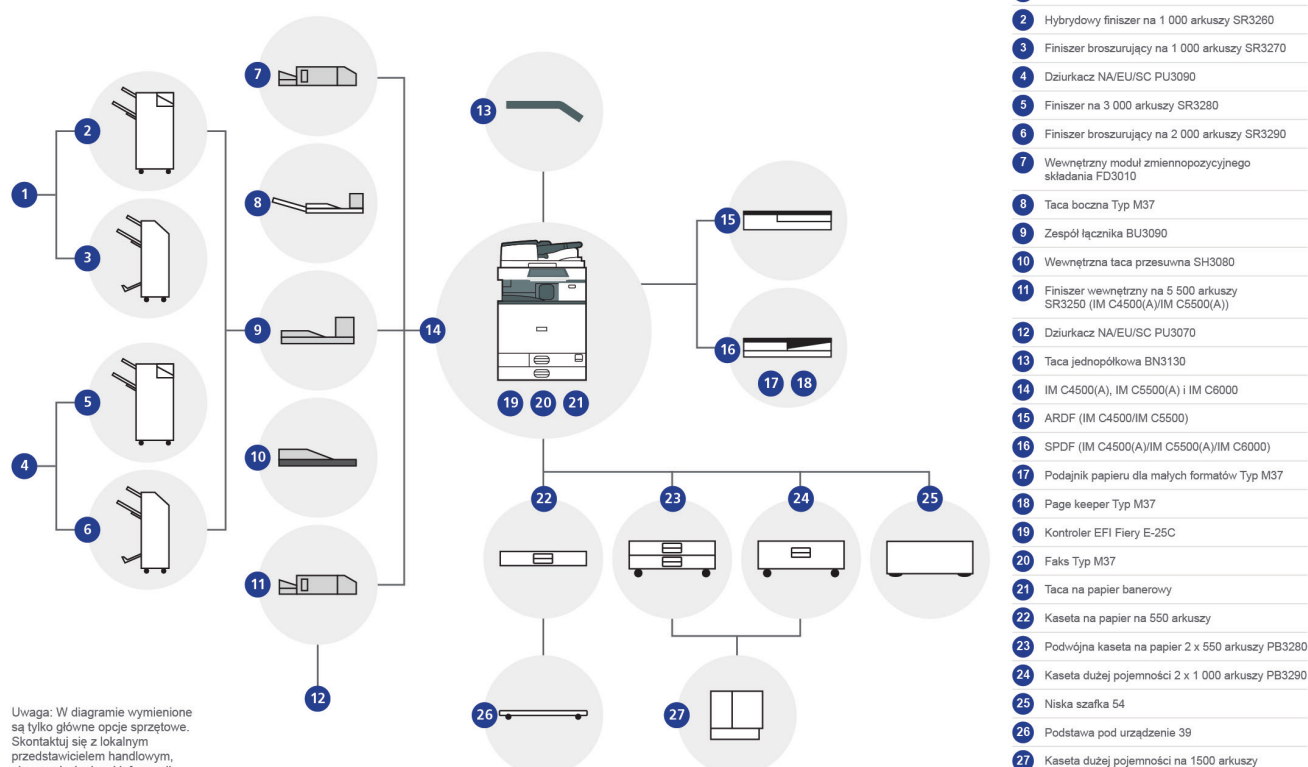

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

Ogólna specyfikacja

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
OGÓLNE					
Czas nagrzewania			21 sekundy		
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono	3,6 sekundy	3,6 sekundy	2,9 sekundy	2,9 sekundy	2,9 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: pełnokolorowej	5,4 sekundy	5,4 sekundy	4,2 sekundy	4,2 sekundy	4,2 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	45 str.na min.	45 str.na min.	55 str.na min.	55 str.na min.	60 str.na min.
Pamięć: standardowo			2 GB		
Pamięć: maksymalnie			4 GB		
Dysk twardy: standardowo			320 GB		
Dysk twardy: maksymalnie			320 GB		
Pojemność ARDF			100 arkuszy		
Pojemność SPDF			220 arkuszy		
Waga	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Źródło zasilania			220 - 240 V, 50/60 Hz		
KOPIARKA					
Kopiowanie wielokrotne			Do 999 kopii		
Rozdzielczość	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom			Od 25% do 400% w krokach co 1%		
DRUKARKA					
CPU	ApolloLake E3940 1,6 GHz				
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)				
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®				
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi				
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B				
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)				
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 or later				
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®				
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries				
SKANER					
Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)				
Prędkość skanowania: SPDF	120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)				
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi				
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości				
Formaty pliku	Jednostronnicowy TIFF, Jednostronnicowy JPEG, Jednostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronnicowy PDF-A, Wielostronnicowy TIFF, Wielostronnicowy PDF, Wielostronnicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronnicowy PDF-A				
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD				
FAKS (OPCJA)					
Sieć			PSTN, PBX		
Prędkość transmisji			2 sekundy		
Prędkość modemu: maksymalnie			33,6 Kbps		
Rozdzielczość: standardowo			8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi		
Rozdzielczość: opcja			16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi		
Metoda kompresji			MH, MR, MMR, JBIG		
Prędkość skanowania	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.
Pamięć: standardowo			4 MB, (320 stron)		
Pamięć: maksymalnie			60 MB, (4 800 stron)		
OBSŁUGIWANY PAPIER					
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty), Opcjonalna kaseta na papier: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty), Taca ręczna: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru)				
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	1 200 arkuszy				
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	4 700 arkuszy				
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	500 arkuszy				
Wyjście papieru: maksymalnie	3 625 arkuszy				
Gramatura papieru	Kasety: (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m²)				
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta				

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

Ogólna specyfikacja

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
EKOLOGIA					
Zużycie energii: maks.			1 850 W lub mniej		
Zużycie energii podczas pracy: mono	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Zużycie energii: w trybie gotowości			59 W		
Zużycie energii: w trybie uśpienia			0,62 W		
Współczynnik TEC (kWh)	1,8 kWh	1,8 kWh	2,5 kWh	2,5 kWh	2,7 kWh
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA					
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)				
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)				
2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)				
1,500-arkuszowa boczna kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)				
Hybrydowy finisz na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, dół, 2 zszywki)				
Finisz na 3000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (3 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Top, Bottom, 2 staples, Top-slant)				
Finisz broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)				
Finisz broszurujący na 2 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (2 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Top, Bottom, 2 staples, Booklet)				
Finisz wewnętrzny na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)				
Wewnętrzna taca przesuwana	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)				
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)				

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Zespół IPDS, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	33 000 wydruków
Toner: cyan/magenta/żółty	22 500 wydruków
Dane dotyczące zużycia materiałów eksploatacyjnych oparte są na 2p/5% pokryciu A4	

*Certyfikat Airprint będzie dostępny w 2019 roku.



**Ricoh Polska
Sp. z o.o.**

ul. Żwirki i Wigury
18A 02-092
Warszawa Poland



(22) 256 15 55



RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved.