

Inteligentne kolorowe urządzenia A3

RICOH

IM C2000(A)

IM C2500(A)

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks

RICOH
imagine. change.



Postaw na technologię, która będzie rozwijała się i zmieniała wraz z Twoją firmą. Zwiększ produktywność i wydajność pracy, wybierając kolorowe urządzenia A3 IM C2000(A)/C2500(A).

Wykorzystaj możliwości:

- Prędkość wydruku 20–25 str./min.
- Łatwy w obsłudze inteligentny panel operacyjny 10,1" z intuicyjnym menu
- Opcje połączenia mobilnego — NFC, AirPrint* lub Mopria
- Mniejsza awaryjność i większa wydajność — RICOH Intelligent Support

Nowa rodzina produktów oferuje funkcje i ulepszenia zwiększające produktywność, takie jak skanowanie bezpośrednio do poczty e-mail lub dedykowanych folderów w sieci, oraz zapewnia najnowocześniejsze zabezpieczenia i opcje połączenia między urządzeniami. Nasze inteligentne urządzenia ewoluują wraz z rosnącym zapotrzebowaniem w Twojej firmie dzięki technologii, która jest prosta, bezpieczna, skalowalna oraz zapewnia zrównoważony rozwój.

Oczekuj więcej od inteligentnych urządzeń:

- Ustawienia dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników — szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji
- Skanowanie mniejszych dokumentów — przy użyciu modułu do małych formatów
- Wydajniejsza praca — dzięki większej pojemności kaset na papier
- Maksymalna ochrona - dzięki automatycznym aktualizacjom


Niezależnie od tego, jak zmieniają się potrzeby środowiska pracy, inteligentne urządzenia Ricoh zawsze bez trudu im sprostają. Zapewniają one szybki i łatwy dostęp do nowych funkcji zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Niskie wartości TEC (typowe zużycie energii elektrycznej) czynią te urządzenia przyjaznymi dla środowiska, obniżając pobór energii i koszty eksploatacyjne. Z kolei narzędzia RICOH Intelligent Support, takie jak wewnętrzny monitoring, nieustannie nadzorują pracę urządzenia i pomagają sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy, minimalizując przestoje w pracy.

Przekonaj się, że można pracować szybciej! Nasza seria zaawansowanych urządzeń wyposażona jest w inteligentny panel operacyjny o przekątnej 10,1", stworzony z myślą o poprawie produktywności, zwiększeniu mobilności i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Interfejs użytkownika umożliwia szybkie i proste nawigowanie, a jego układ można spersonalizować, dostosowując do własnych potrzeb — nawet dodając logo firmy. Wybieranie funkcji i przechodzenie między zadaniami jest teraz szybsze i wygodniejsze, czyniąc pracę zespołową jeszcze sprawniejszą.

Wszystkie inteligentne urządzenia zapewniają następujące korzyści:

- Szybki dostęp do narzędzi pomocy online dzięki platformie RICOH Intelligent Support
- Ujednolicony interfejs użytkownika i sposób obsługi całej floty Ricoh
- Łatwa integracja z rozwiązaniami innych producentów
- Regularne rozbudowy funkcjonalności, pozwalające robić więcej, mądrzej i szybciej

Konfiguracja sprzętowa IM C2000(A) / IM C2500(A)

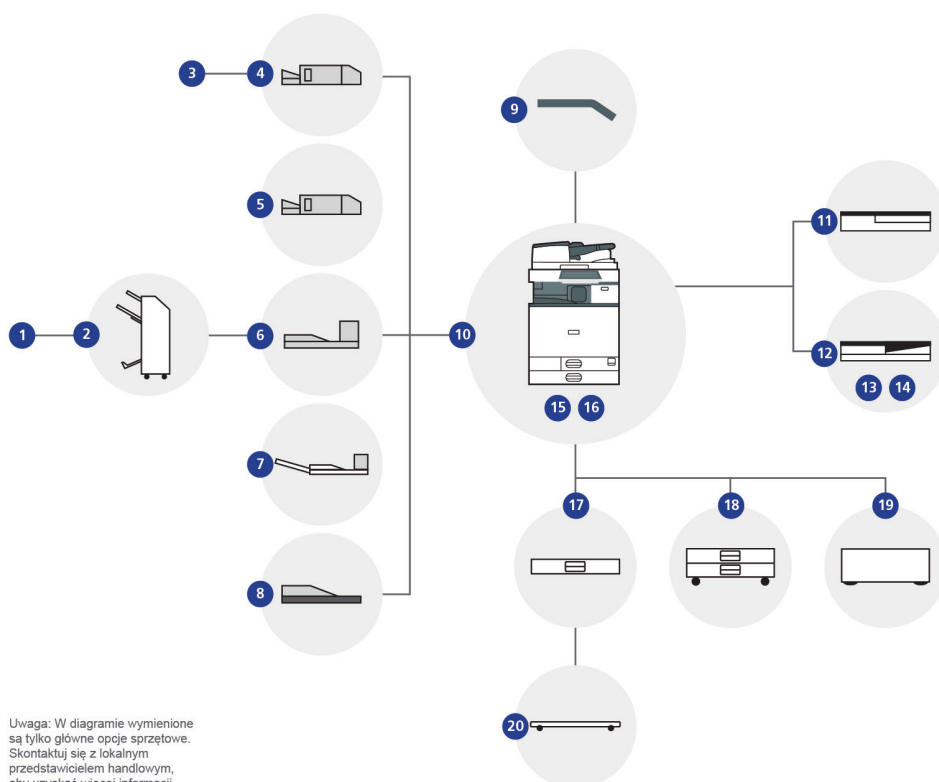

- 1 Dziurkacz NA/EU/SC PU3080
- 2 Finisz broszurujący na 1 000 arkuszy SR3270
- 3 Dziurkacz NA/EU/SC PU3070
- 4 Finisz wewnętrzny na 500 arkuszy SR3250
- 5 Wewnętrzny finisz na 250 arkuszy SR3300
- 6 Zespół łącznika BU3090
- 7 Taca boczna Typ M37
- 8 Wewnętrzna taca przesuwana sortująca SH3080
- 9 Taca jednopółkowa BN3130
- 10 IM C2000(A) i IM C2500(A)
- 11 ARDF (IM C2000 / IM C2500)
- 12 SPDF (IM C2000(A) / IM C2500(A))
- 13 Podajnik papieru dla małych formatów Typ M37
- 14 Moduł podwójnego wykrywania Typ M37
- 15 Faks Typ M37
- 16 Podajnik papieru dla małych formatów Typ M19
- 17 Podwójna kaseeta na papier na 550 arkuszy PB3270
- 18 Podwójna kaseeta na papier 2 x 550 arkuszy PB3300
- 19 Niska szafka 54
- 20 Podstawa pod urządzenie 39

Uwaga: W diagramie wymienione są tylko główne opcje sprzętowe. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Ogólna specyfikacja

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
OGÓLNE				
Czas nagrzewania		21 sekund		
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono		5,1 sekundy		
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor		7,4 sekundy		
Prędkość wydruku ciągłego	20 str.na min.	20 str.na min.	25 str.na min.	25 str.na min.
Pamięć: standardowo		2 GB		
Pamięć: maksymalnie		4 GB		
Dysk twardy w standardzie		320 GB		
Dysk twardy: maksymalnie		320 GB		
Pojemność ARDF		100 arkuszy		
Pojemność SPDF		220 arkuszy		
Waga	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Źródło zasilania		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
KOPIARKA				
Kopiowanie wielokrotne		Do 999 kopii		
Rozdzielczość: maksymalnie		600 dpi		
Zoom		Od 25% do 400% w krokach co 1%		
DRUKARKA				
Procesor		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Język drukarki: standardowo		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)		
Język drukarki: opcja		Adobe® PostScript®3™, Technologia PictBridge, PDF Direct od Adobe®		
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie		1 200 x 1 200 dpi		
Interfejs: standardowo		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia z USB Typ B		
Interfejs: opcja		Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)		
Możliwość druku mobilnego		Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Środowiska Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Środowiska Mac OS		Macintosh OS X Native v10.11 lub późniejszy		
Środowiska UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Środowiska SAP® R/3®		SAP® S/4®		
Inne obsługiwane środowiska		IBM iSeries		
SKANER				
Prędkość skanowania: ARDF		80 obrazów na minutę (200/300 dpi)		
Prędkość skanowania: SPDF		120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)		
Rozdzielczość: maksymalnie		1 200 dpi		
Formaty pliku		Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A		
Tryby skanowania		E-mail, Folder, USB, Karta SD		
FAKS				
Sieć		PSTN, PBX		
Prędkość transmisji		2 sekundy		
Prędkość modemu: maksymalnie		33,6 kb/s		
Rozdzielczość: standardowo		8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi		
Rozdzielczość: opcja		16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi		
Metoda kompresji		MH, MR, MMR, JBIG		
Prędkość skanowania: maks.	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Pamięć: standardowo		4 MB, (ok. 320 stron)		
Pamięć: maksymalnie		60 MB, (ok. 4 800 stron)		
OBSŁUGIWANY PAPIER				
Zalecany rozmiar papieru		Standardowe kaseta/y na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru		
Pojemność wejściowa: standardowo kasety		1 200 arkuszy		
Pojemność wejściowa: maksymalnie		2 300 arkuszy		
Pojemność wyjściowa: standardowo		500 arkuszy		
Pojemność wyjściowa: maksymalnie		1 625 arkuszy		
Gramatura papieru		Kasety: (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 169 g/m²)		
Typy papieru		Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta		

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Ogólna specyfikacja

EKOLOGIA	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
Zużycie energii: maks.	1 700 W lub mniej			
Zużycie energii podczas pracy: mono	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	46,2 W			
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,55 W			
Współczynnik TEC (kWh)*	0,24 kWh/tydzień	0,24 kWh/tydzień	0,28 kWh/tydzień	0,28 kWh/tydzień
* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.				

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

1 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)
Finiszier broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)
Finiszier wewnętrzny na 250 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)
Finiszier wewnętrzny na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)
Wewnętrzna taca przesuwana	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Dziurkacz, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł SRA3, Uchwył ADF, Uchwył klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	16 500 wydruków
Toner: cyan/magenta/żółty	10 500 wydruków
Wydajność materiałów mierzona na podstawie 2p/j przy 5% pokryciu na formacie A4	

*Certyfikat Airprint będzie dostępny w 2019 roku.



RICOH @Remote

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020. Źródło światła w tym produkcie nie jest przeznaczone do zastosowań innych niż druk obrazów.

Ricoh Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland



(22) 256 15 55



www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości i/lub częściowo ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.